NEOKO　−12C

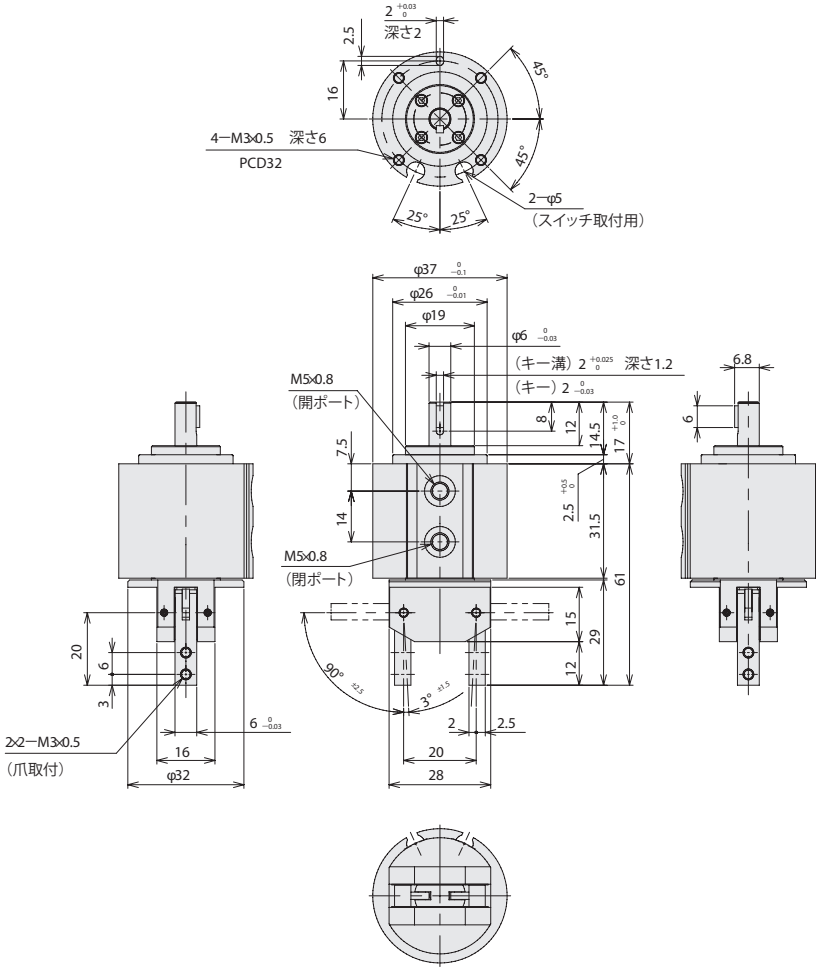
深さ2
2.5
16
45°
4−M3×0.5　深さ6
PCD32
45°
2−φ5
（スイッチ取付用）
25°
25°
φ37
φ26
φ19
φ6
（キー溝）2　深さ1.2
（キー）2
M5×0.8
（開ポート）
6.8
8
12
14.5
17
6
7.5
14
2.5
31.5
61
M5×0.8
（閉ポート）
15
29
12
90°
3°
2
2.5
20
28
20
6
3
6
2×2−M3×0.5
（爪取付）
16
φ32

NEOKO −16C

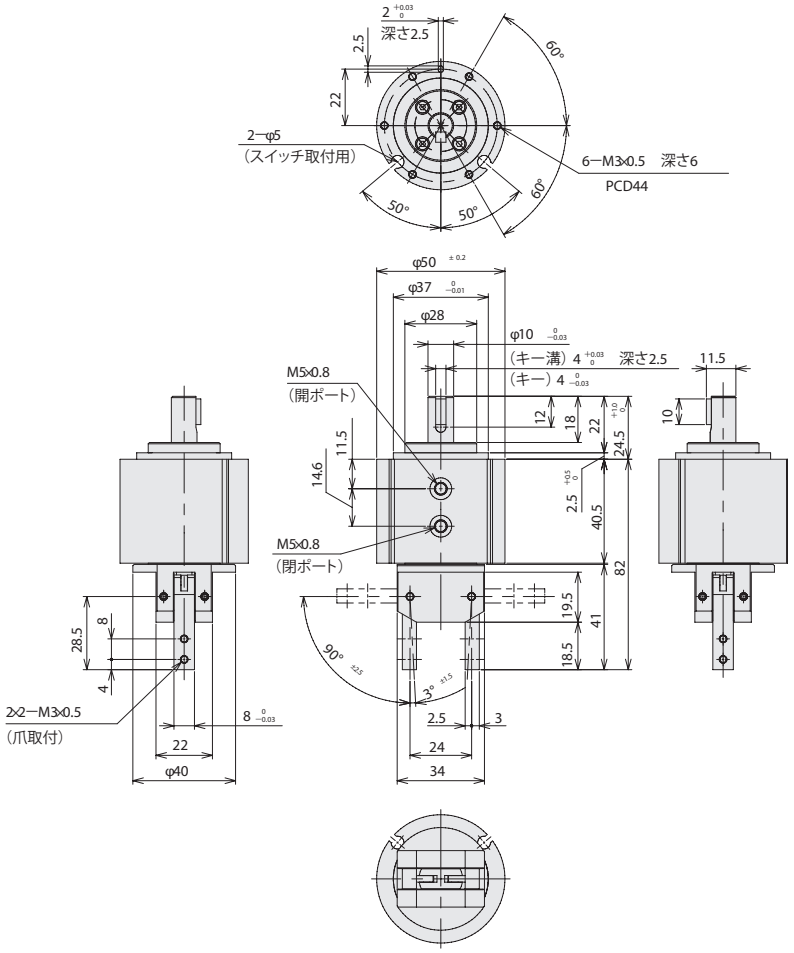
2 +0.03 0
深さ2.5
2.5
22
60°
2−φ5
（スイッチ取付用）
6−M3×0.5 深さ6
PCD44
50°
50°
60°
φ50 ±0.2
φ37 0 −0.01
φ28
φ10 0 −0.03
（キー溝）4 +0.03 0 深さ2.5
（キー）4 0 −0.03
11.5
M5×0.8
（開ポート）
12
18
22
24.5
+0.10 0
10
11.5
14.6
+0.05 0
2.5
40.5
82
M5×0.8
（閉ポート）
19.5
41
18.5
90° ±2.5
3° ±1.5
28.5
8
4
2×2−M3×0.5
（爪取付）
8 0 −0.03
2.5
3
22
24
φ40
34

NEOKO −20C

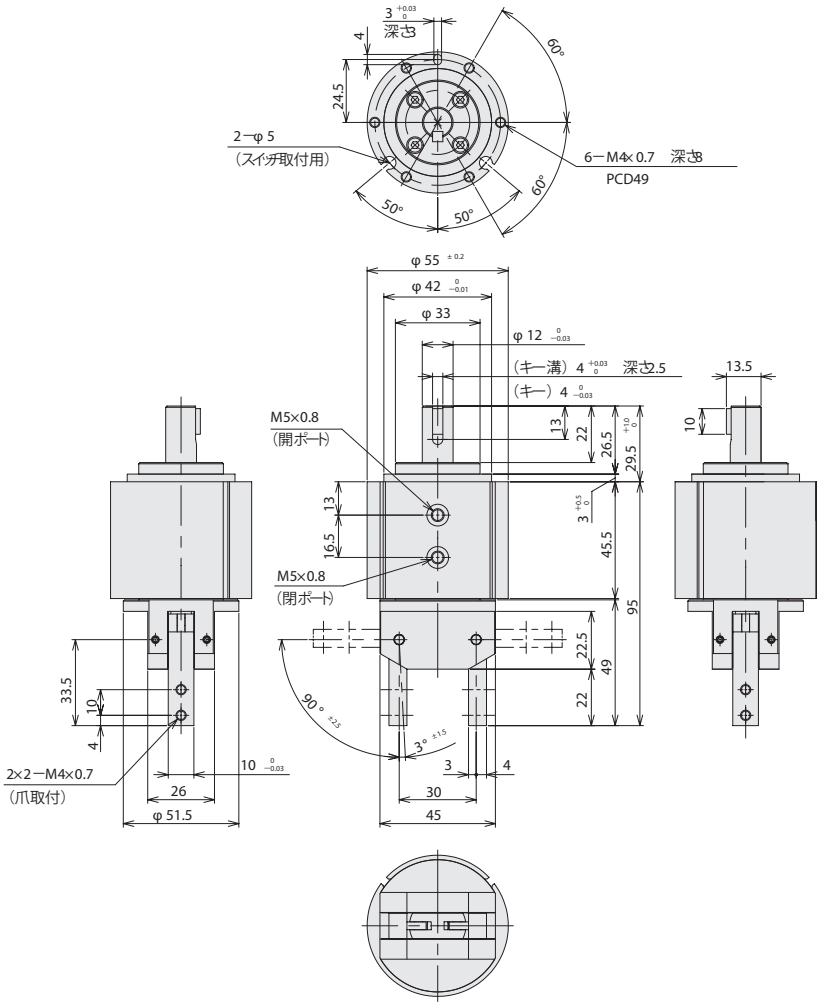
3 +0.03 0 深さ
4
24.5
60°
2−φ 5
（スイッチ取付用）
6−M4×0.7 深さ8
PCD49
50°
50°
60°
φ 55 ±0.2
φ 42 0 −0.01
φ 33
φ 12 0 −0.03
（キー溝）4 +0.03 0 深さ2.5
（キー）4 0 −0.03
13.5
M5×0.8
（開ポート）
13
22
26.5
29.5
10
+0.1 0
+1.0 0
13
16.5
3 +0.1 0
45.5
M5×0.8
（閉ポート）
95
22.5
49
22
33.5
10
4
90° ±2.5
3° ±1.5
2×2−M4×0.7
（爪取付）
10 0 −0.03
3
4
26
30
φ 51.5
45

NEOKO −25C

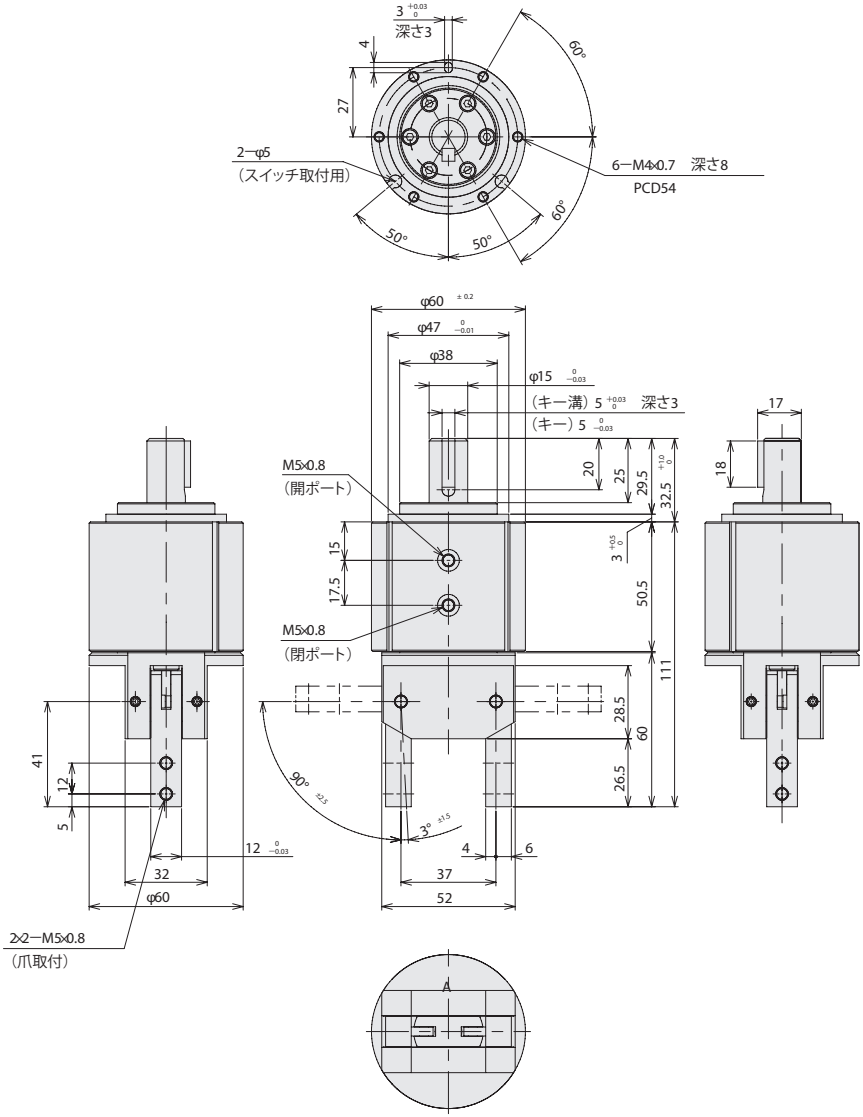
3 +0.03 0 深さ3
4
27
60°
2−φ5
（スイッチ取付用）
6−M4×0.7 深さ8
PCD54
50°
50°
60°
φ60 ±0.2
φ47 0 −0.01
φ38
φ15 0 −0.03
（キー溝）5 +0.03 0 深さ3
（キー）5 0 −0.03
M5×0.8
（閉ポート）
M5×0.8
（閉ポート）
20
25
29.5
32.5 +1.0 0
15
17.5
3 +0.5 0
50.5
111
28.5
60
26.5
90° ±2.5
3° ±1.5
4
6
37
52
17
18
41
12
5
12 0 −0.03
32
φ60
2×2−M5×0.8
（爪取付）
A